



TELDIS

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2026



IP ВИДЕОДОМОФОНЫ



СМАРТ-ПАНЕЛИ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ



ТЕЛЕФОНЫ



WI-FI РОУТЕРЫ



ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫМ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

«ТЕЛЕКОМ ДИСТРИБУЦИЯ» ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННЫЙ БРЕНД TELDIS

Компания «Телеком Дистрибуция» **более 20 лет** занимается реализацией электроники в сфере связи и безопасности.

За это время мы собрали большой опыт, который позволяет нам выпускать **передовые и по-настоящему качественные устройства**, соответствующие тенденциям рынка и реальным потребностям пользователей.

TELDIS — это **новое слово** в решениях для умного дома и безопасности, а также проверенные и надёжные решения в области связи.

Мы объединяем **инновационность, функциональность и надёжность**, чтобы наши продукты делали вашу жизнь и бизнес удобнее, безопаснее и технологичнее.

TELDIS — создаём технологии будущего, опираясь на опыт сегодняшнего дня.



ИННОВАЦИИ

Современные решения
для умного дома



БЕЗОПАСНОСТЬ

Контроль доступа
и системы защиты




НАДЁЖНОСТЬ

Проверенные решения
в области связи



TELDIS PRIME

Флагманская линейка для проектов, где важны расширенные функции умного дома, премиальный интерфейс, биометрические сценарии доступа и широкая интеграция устройств.

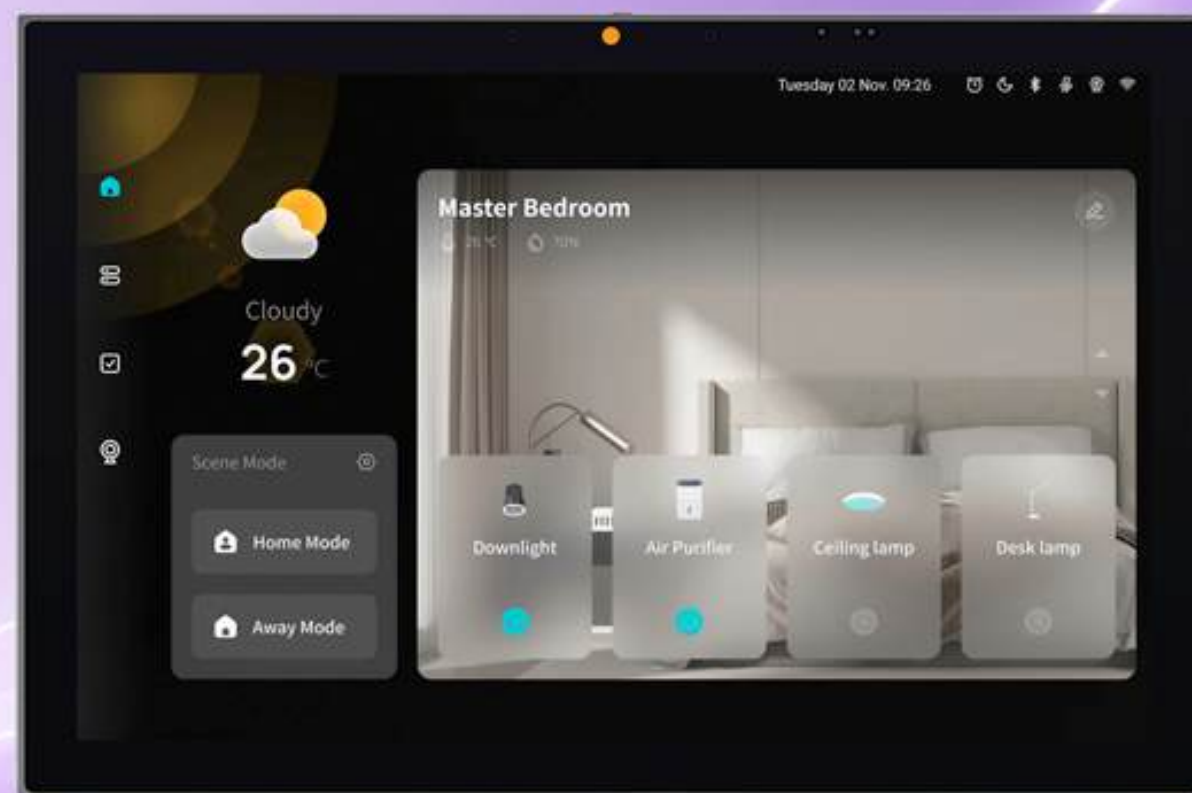

Умный дом
без границ



Биометрический
доступ



Премиальный
интерфейс



Широкая
интеграция


СМАРТ-ПАНЕЛИ TELDIS PRIME

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ В РАЗВИТИИ УМНОГО ДОМА



Когда домофон становится центром умного дома

- ✓ **Смарт-панель TELDIS — это гораздо больше, чем обычный монитор видеодомофона.**
Она объединяет в одном устройстве функции центра управления умным домом, мультимедийной панели, системы безопасности и современного домофона.
- ✓ Благодаря поддержке **Zigbee** и популярных платформ автоматизации смарт-панель может выступать **единым хабом** для датчиков, исполнительных устройств и сценариев автоматизации. Управляйте освещением, климатом, шторами, розетками и другими устройствами из единого интерфейса.
- ✓ Установка приложений расширяет возможности панели, превращая её в **мультимедийный центр** для управления музыкой, домашними устройствами и цифровыми сервисами.
- ✓ Интеграция с IP-камерами, видеодомофонами и электронными замками позволяет использовать смарт-панель как полноценный **центр безопасности** дома или офиса.

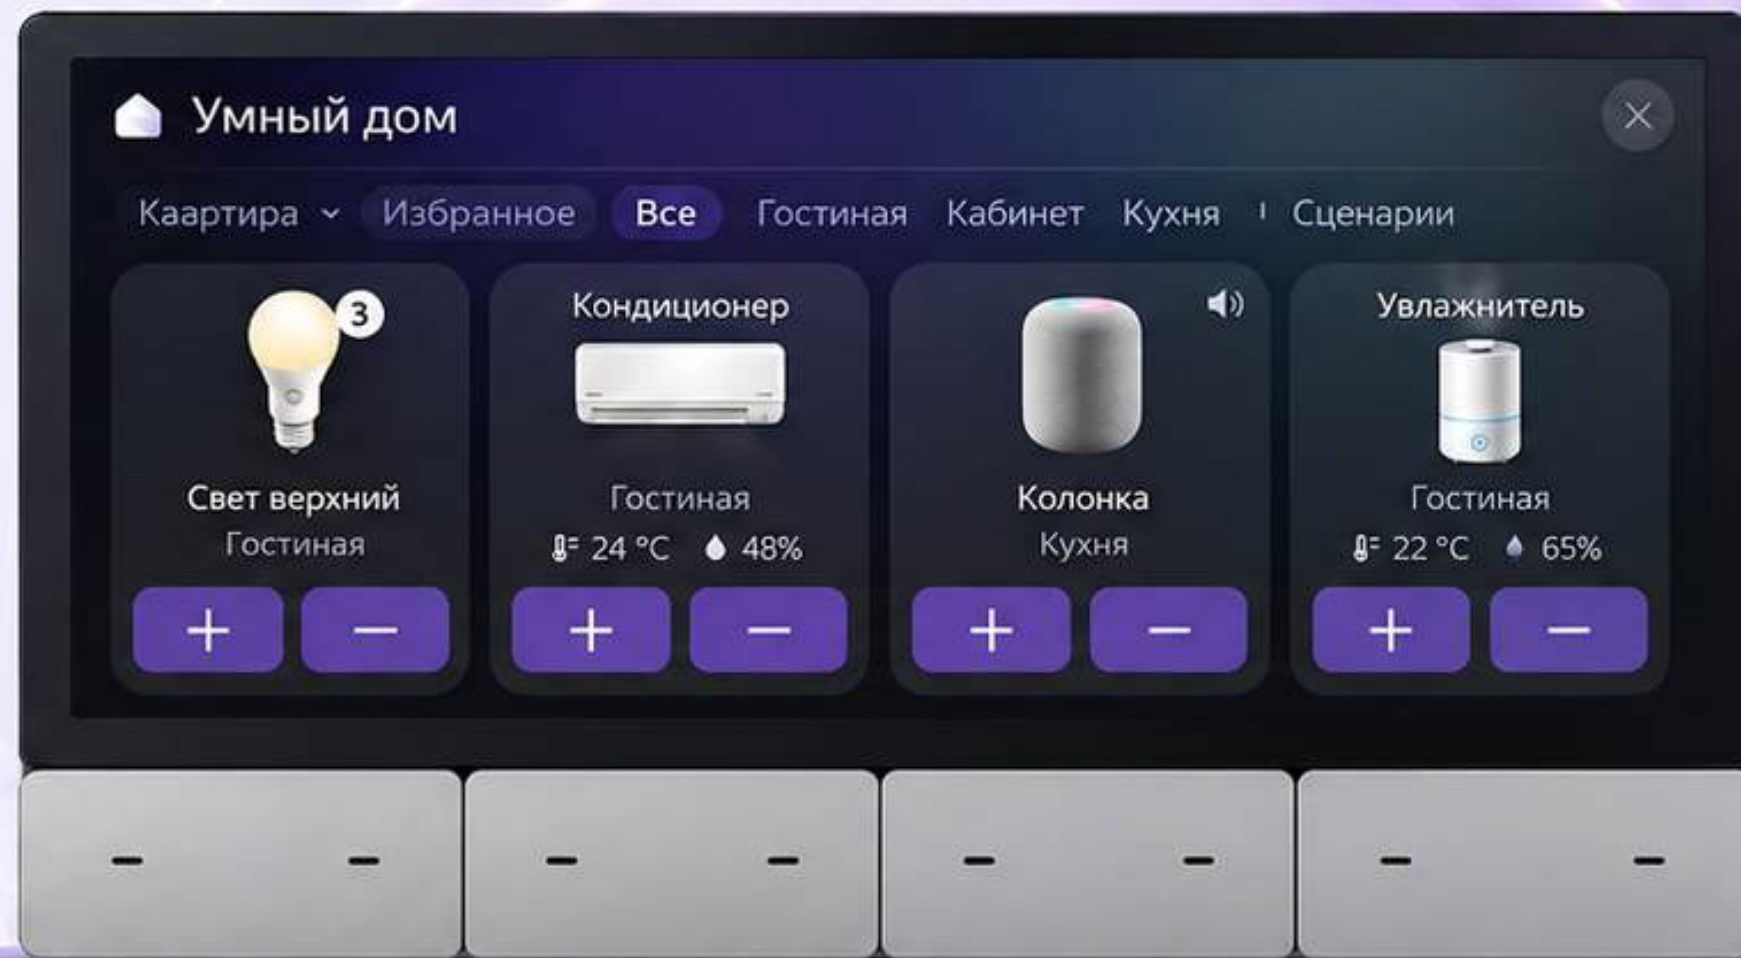

УМНЫЙ ДОМ

Управление Zigbee-устройствами
и сценариями автоматизации



МУЛЬТИМЕДИА

Музыка, приложения
и цифровые сервисы



БЕЗОПАСНОСТЬ

IP-камеры, замки
и контроль доступа



ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Все функции дома
в одном устройстве



Смарт-панель TD-SP10C

Характеристика

	Операционная система	Android 11
	Размер дисплея и разрешение	10,1 дюйма, 1920 × 1200
	ОЗУ и ПЗУ	2 ГБ и 8 ГБ
	Питание	220 В, 50 Гц /USB Type-C/PoE
	Слот для карты памяти MicroSD	32 GB
	Интерфейсы	RS485/AUX/ выход реле/выход для подключения 2 динамиков
	Встроенная камера	5MP (с физической шторкой закрытия)

Характеристика





Смарт-панель TD-SP8D

Характеристика	Характеристика
 Операционная система	Android 10
 Размер дисплея и разрешение	8 дюймов, 1280 × 800
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ и 8 ГБ
 Питание	220 В, 50 Гц /USB Type-C/PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	32 GB
 Интерфейсы	RS485/AUX/ выход реле/выход для подключения 2 динамиков





Смарт-панель TD-SP6B

Характеристика	Характеристика
 Операционная система	Android 10
 Размер дисплея и разрешение	6 дюймов, 1440 × 720
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ и 8 ГБ
 Питание	220 В, 50 Гц /USB Type-C/PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	32 GB
 Интерфейсы	RS485/2 выхода реле





Смарт-панель

TD-SP4S

Характеристика	Характеристика
 Операционная система	Android 10
 Размер дисплея и разрешение	4 дюйма, 480 × 480
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ и 8 ГБ
 Питание	220 В, 50 Гц /USB Type-C/PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	32 GB
 Интерфейсы	RS485/2 выхода реле





Смарт-панель TD-F6

Характеристика



Операционная система

Android 11



Размер дисплея и разрешение

7 дюймов, 1440 × 720;
дисплей регулятора 1,28 дюйма



ОЗУ и ПЗУ

2 ГБ и 8 ГБ



Питание

220 В, 50 Гц /USB Type-C



Слот для карты памяти MicroSD

256 GB



Интерфейсы

RS485/AUX/ выход реле/выход для
подключения 2 динамиков





Смарт-панель TD-F5

Характеристика



Операционная система

Android 11



Размер дисплея и разрешение

6,2 дюйма 960 × 360



ОЗУ и ПЗУ

2 ГБ и 8 ГБ



Питание

220 В, 50 Гц /USB Type-C



Слот для карты памяти MicroSD

256 GB



Интерфейсы

RS485/AUX/ выход реле/выход для подключения 2 динамиков/ ИК-передатчик/приёмник





Вызывная панель TD-VIC5-FDV4W



Характеристика	Значение
 Операционная система	Встроенная Linux
 Размер дисплея и разрешение	4 дюйма, 800 × 480
 Камера	2 Мп
 Питание	12 В DC, 2 А; PoE 48 В
 Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth
 Память и хранилище	Лица 100, отпечатки пальцев 100, карты 100, отпечатки вен ладони 100, пароли 100
 Интерфейсы	Ethernet, управление замком



Приложение
TuYa



Wi-Fi
2,4 ГГц



Bluetooth



Распознавание
лица



Сканер
отпечатков пальцев



Сканер вен
ладони



Клавиатура
паролей



Вызывная панель TD-VIC4-PDW



Характеристика	Значение
 Операционная система	Встроенная Linux
 Камера	2 Мп, 1920 × 1080
 Питание	12–24 В DC, 1 А; PoE
 Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11 b g n, 2,4 ГГц; беспроводной звонок 433 МГц
 Память и хранилище	RFID 200, пароли 150, отпечатки пальца 100
 Карта памяти	MicroSD до 128 ГБ
 Интерфейсы	Ethernet, управление замком
 Материал лицевой панели	Алюминиевый сплав



Приложение
Tuya



Wi-Fi
2,4 ГГц



RFID
считыватель



Сканер
отпечатков пальцев



Клавиатура
паролей



Вызывная панель TD-VIC3-PW



Характеристика	Значение
 Операционная система	Встроенная Linux
 Камера	2 Мп, 1920 × 1080
 Питание	12–24 В DC, 1 А; PoE
 Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 802.11 b g n, 2,4 ГГц; беспроводной звонок 433 МГц
 Память и хранилище	RFID 200, пароли 150
 Карта памяти	MicroSD до 128 ГБ
 Интерфейсы	Ethernet, управление замком
 Материал лицевой панели	Алюминиевый сплав



Приложение
TuYa



Wi-Fi
2,4 ГГц



RFID
считыватель



Клавиатура
паролей

УМНЫЕ ЗАМКИ TELDIS

БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Умные замки TELDIS — это сочетание передовых технологий, высокого качества материалов и продуманной конструкции. Надёжность в каждой детали — для вашего спокойствия и комфорта каждый день.



ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СБОРКА

Корпус выполнен из высококачественных материалов, устойчивых к износу и внешним воздействиям. Прочная конструкция и продуманная сборка обеспечивают долговечность и надёжность, превосходящую дешёвые решения.



ВРЕЗНЫЕ ЧАСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Надёжные врезные замки, подходящие для большинства российских дверей. Точные размеры и простая установка без дополнительных доработок.



УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ TUYA

Открывайте, управляйте доступом и получайте уведомления из любой точки мира через приложение Tuya.



ВИДЕОДОМОФОН

Встроенная камера и экран позволяют видеть гостя, общаться с ним и открывать дверь удалённо.



ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ДОСТУПА

Сканер вен ладони, распознавание лица, отпечаток пальца, PIN-код, карта, ключ и мобильное приложение — выбирайте удобный способ для себя.



НАДЁЖНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ. ИННОВАЦИИ.

TELDIS — умные замки, которым можно доверять.




ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ДОСТУПА

Сканер вен ладони, распознавание лица, отпечаток пальца, PIN-код, карта, ключ и мобильное приложение — выбирайте удобный способ для себя.



ВРЕЗНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ДВЕРЕЙ

В комплекте надёжные врезные замки, адаптированные под стандартные размеры российских дверей. Установка проста и не требует доработок.

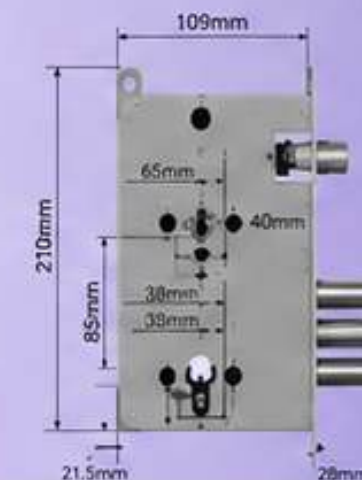


УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ TUYA

Полный контроль замка из любой точки мира: открытие, уведомления, управление доступом для семьи и гостей. Работает через приложение Tuya.



ВИДЕОДОМОФОН

Встроенная камера и экран позволяют видеть гостя, общаться с ним и открывать дверь удалённо — прямо со смартфона.

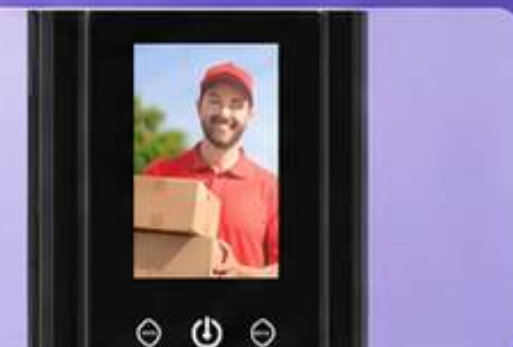



Умный замок A300ProMax



Характеристика	Значение
 Операционная система	Встроенная Linux
 Камера	2 Мп
 Дисплей	3.5'
 Питание	От аккумулятора 5000mAh
 Память и хранилище	Отпечатки пальцев ≤100; 3D Face ID ≤50 Отпечаток вен руки ≤50;
 Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
 Тип врезной части	6086
 Тип механизма	Автоматическое открытие/закрытие
 Материал лицевой панели	Алюминиевый сплав



Управление
через приложение



Распознавание
лица



Сканер
отпечатков пальцев



Сканер
вен руки



RFID
считыватель



Клавиатура
паролей



Механический
ключ



Умный замок A200ProMax



Характеристика		Значение
	Операционная система	Встроенная Linux
	Камера	2 Мп
	Дисплей	3.5"
	Питание	От аккумулятора 5000mAh
	Память и хранилище	Отпечатки пальцев ≤100; 3D Face ID ≤50 Отпечаток вен руки ≤50;
	Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
	Тип врезной части	6085 (kale 252R)
	Тип механизма	Автоматическое открытие/заккрытие
	Материал лицевой панели	Алюминиевый сплав



Управление через приложение



Распознавание лица



Сканер отпечатков пальцев



Сканер вен руки



RFID считыватель



Клавиатура паролей



Механический ключ



Умный замок S100ProMax



Характеристика	Значение
 Операционная система	Встроенная Linux
 Камера	2 Мп
 Дисплей	3.5'
 Питание	От аккумулятора 5000mAh
 Память и хранилище	Отпечатки пальцев ≤100; 3D Face ID ≤50 Отпечаток вен руки ≤50;
 Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
 Тип врезной части	6085 (kale 252R)
 Тип механизма	Полуавтомат (открытие/заккрытие при повороте ручки)
 Материал лицевой панели	Алюминиевый сплав



Управление
через приложение



Распознавание
лица



Сканер
отпечатков пальцев



Сканер
вен руки



RFID
считыватель



Клавиатура
паролей



Механический
ключ



Умный замок S100



Характеристика		Значение
	Операционная система	Встроенная Linux
	Питание	От 4 батареек типа AA
	Память и хранилище	Отпечатки пальцев ≤ 100 ; 3D
	Рабочая температура	-10°C +55°C
	Тип врезной части	6085 (kale 252R)
	Тип механизма	Полуавтомат (открытие/закрытие при повороте ручки)
	Материал лицевой панели	Алюминиевый сплав



Управление
через приложение



Сканер отпечатков
пальцев



RFID
считыватель



Клавиатура
паролей



Механический
ключ



TELDIS SELECT

Средний сегмент с акцентом
на баланс цены, функциональности
и современных сценариев
домофонии и контроля доступа.



Оптимальный
баланс цены
и возможностей



Широкий набор
функций домофонии
и контроля доступа



Надёжность
и качество
TELDIS





Комплект видеодомофона

TD-VDK1-7

Характеристика	Значение
 Камера	4 Мп, 2560 × 1440
 Размер дисплея и разрешение	7 дюймов, 1024 × 600; IPS-экран
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ / 2 ГБ
 Беспроводные интерфейсы	Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
 Питание	24 В DC, 1,66 А; PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 1 ТБ
 Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
 Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
 Материал монитора	ABS-пластик
 Память	40 RFID ключей



TD-VIC1-F



TD-ICM7W



Управление
через приложение



RFID
доступ



Распознавание
лица


Комплект видеодомофона

TD-VDK1-10

Характеристика	Значение
 Камера	4 Мп, 2560 × 1440
 Размер дисплея и разрешение	10 дюймов, 1024 × 600; IPS-экран
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ / 2 ГБ
 Беспроводные интерфейсы	Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
 Питание	24 В DC, 1,66 А; PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 1 ТБ
 Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
 Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
 Материал монитора	ABS-пластик
 Память	40 RFID ключей



TD-VIC1-F

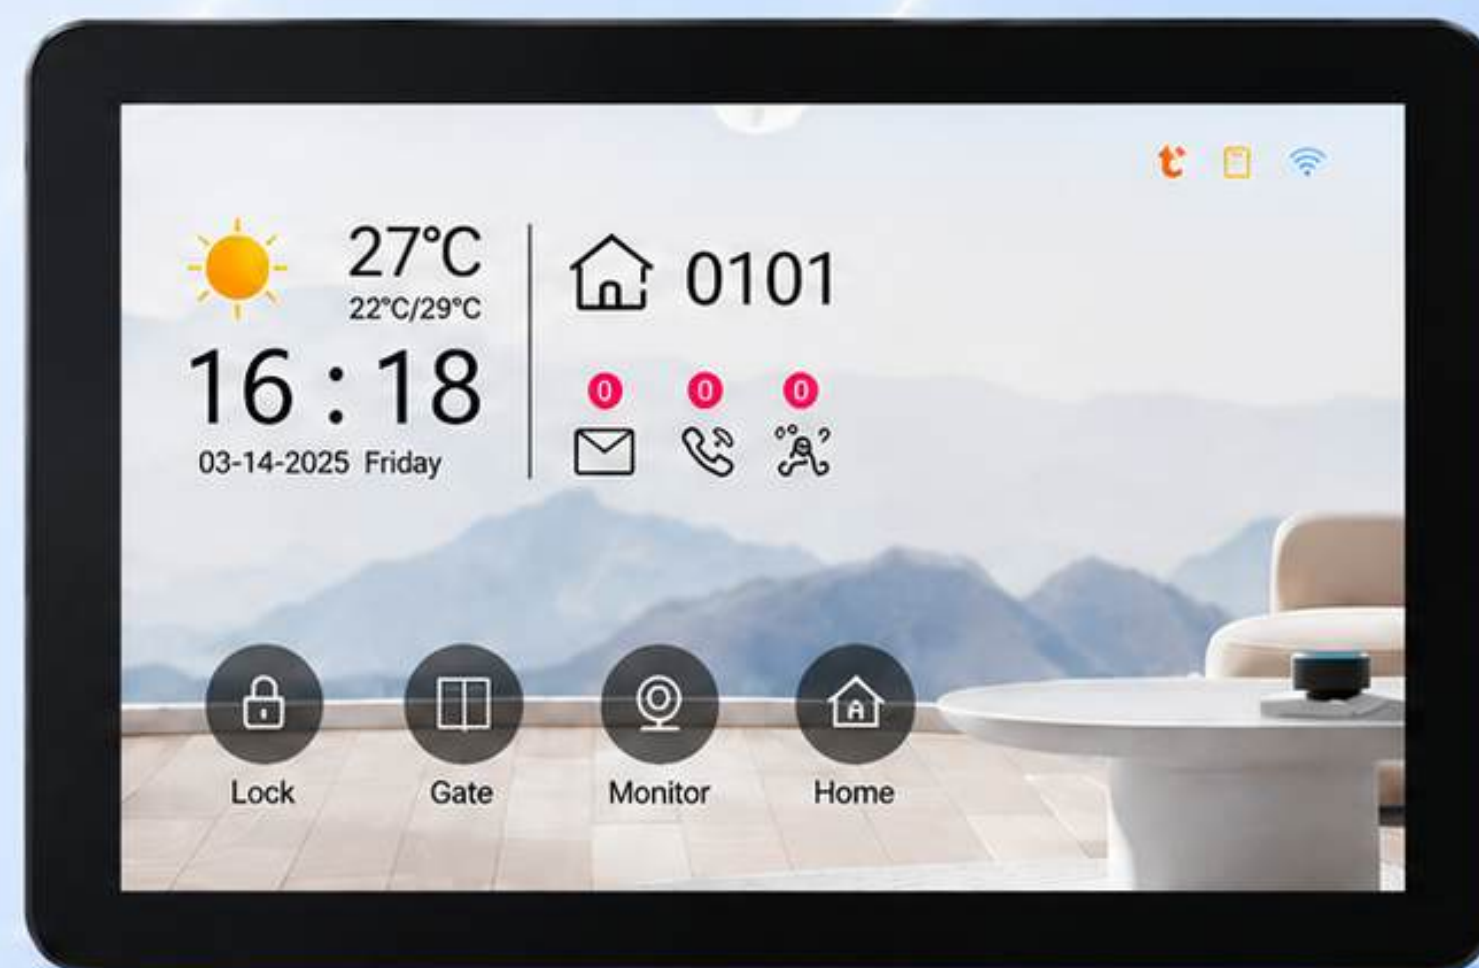

TD-ICM10W



Управление
через приложение



RFID
доступ



Распознавание
лица

Комплект видеодомофона

TD-VDK2-7

Характеристика	Значение
 Камера	4 Мп, 2560 × 1440
 Размер дисплея и разрешение	7 дюймов, 1024 × 600; IPS-экран
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ / 2 ГБ
 Беспроводные интерфейсы	Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
 Питание	24 В DC, 1,66 А; PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 1 ТБ
 Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
 Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
 Материал монитора	ABS-пластик
 Память	RFID 40, пароли 10, лица 10, отпечатки ладони 10



Комплект видеодомофона

TD-VDK2-10

Характеристика	Значение
 Камера	4 Мп, 2560 × 1440
 Размер дисплея и разрешение	10 дюймов, 1024 × 600; IPS-экран
 ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ / 2 ГБ
 Беспроводные интерфейсы	Двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц
 Питание	24 В DC, 1,66 А; PoE
 Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 1 ТБ
 Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
 Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
 Материал монитора	ABS-пластик
 Память	RFID 40, пароли 10, лица 10, отпечатки ладони 10



TD-VIC2-FPV



TD-ICM10W



Управление
через приложение



Распознавание
лица



Отпечаток
ладони



RFID
доступ



Парольный
доступ



TELDIS LITE


Базовая **бюджетная линейка**
для простых и надёжных решений
домофонии и связи.





Комплект видеодомофона Teldis iSee107

	Характеристика	Характеристика
	Камера	2 Мп, 1920 × 1080
	Размер дисплея и разрешение	7 дюймов, 1024 × 600
	ОЗУ и ПЗУ	1 ГБ / 2 ГБ
	Беспроводные интерфейсы	-
	Питание монитора	12 В DC, 1,5 А
	Питание вызывной панели	AC 110–240 В, 50–60 Гц
	Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 64 GB
	Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
	Материал вызывной панели	ABS-пластик
	Материал монитора	ABS-пластик

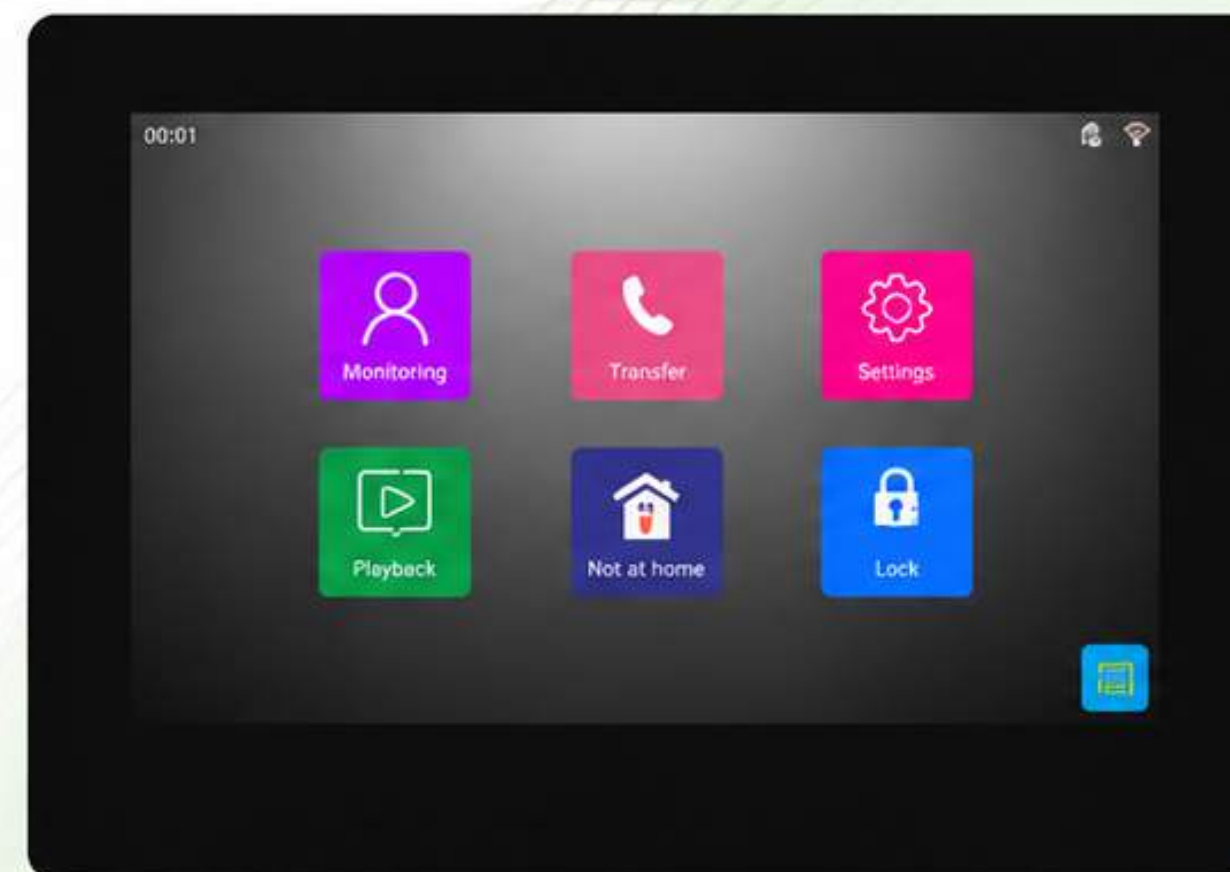

Управление
через приложение



RFID
доступ



Обнаружение
движения




Запись
видео

Комплект видеодомофона

Teldis iSee110

	Характеристика	Характеристика
	Камера	2 Мп, 1920 × 1080
	Размер дисплея и разрешение	7 дюймов, 1024 × 600
	Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b g n
	Питание монитора	12 В DC, 1,5 А
	Питание вызывной панели	AC 110–240 В, 50–60 Гц
	Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 64 GB
	Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
	Материал вызывной панели	ABS-пластик
	Материал монитора	ABS-пластик

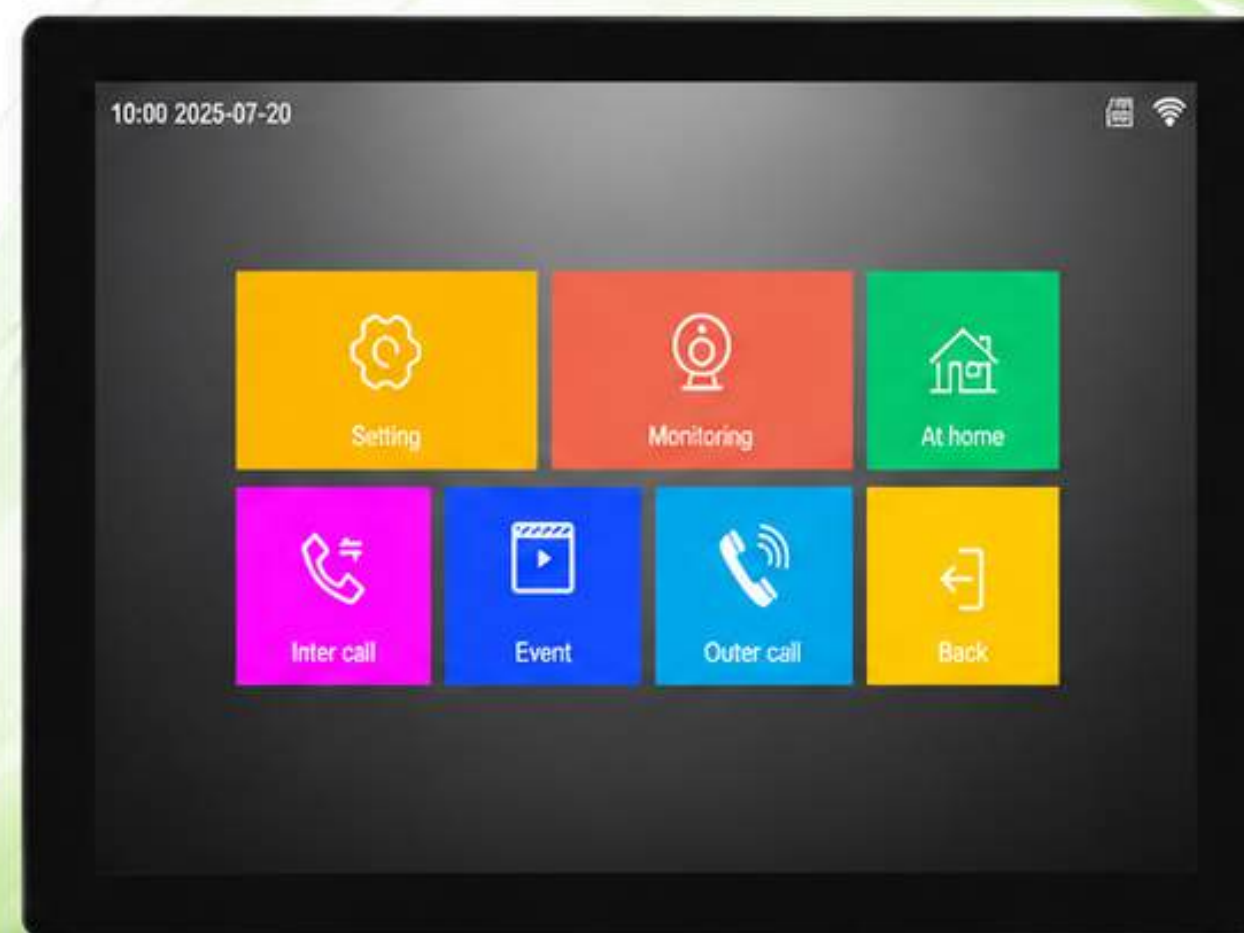

Управление
через приложение



RFID
доступ




Обнаружение
движения



Запись
видео

Комплект видеодомофона Teldis iSee207

	Характеристика	Характеристика
	Камера	2 Мп, 1920 × 1080
	Размер дисплея и разрешение	7 дюймов, 1024 × 600
	Беспроводные интерфейсы	-
	Питание монитора	12 В DC, 1,5 А
	Питание вызывной панели	12 В DC, 1,5 А
	Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 64 GB
	Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
	Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
	Материал монитора	ABS-пластик

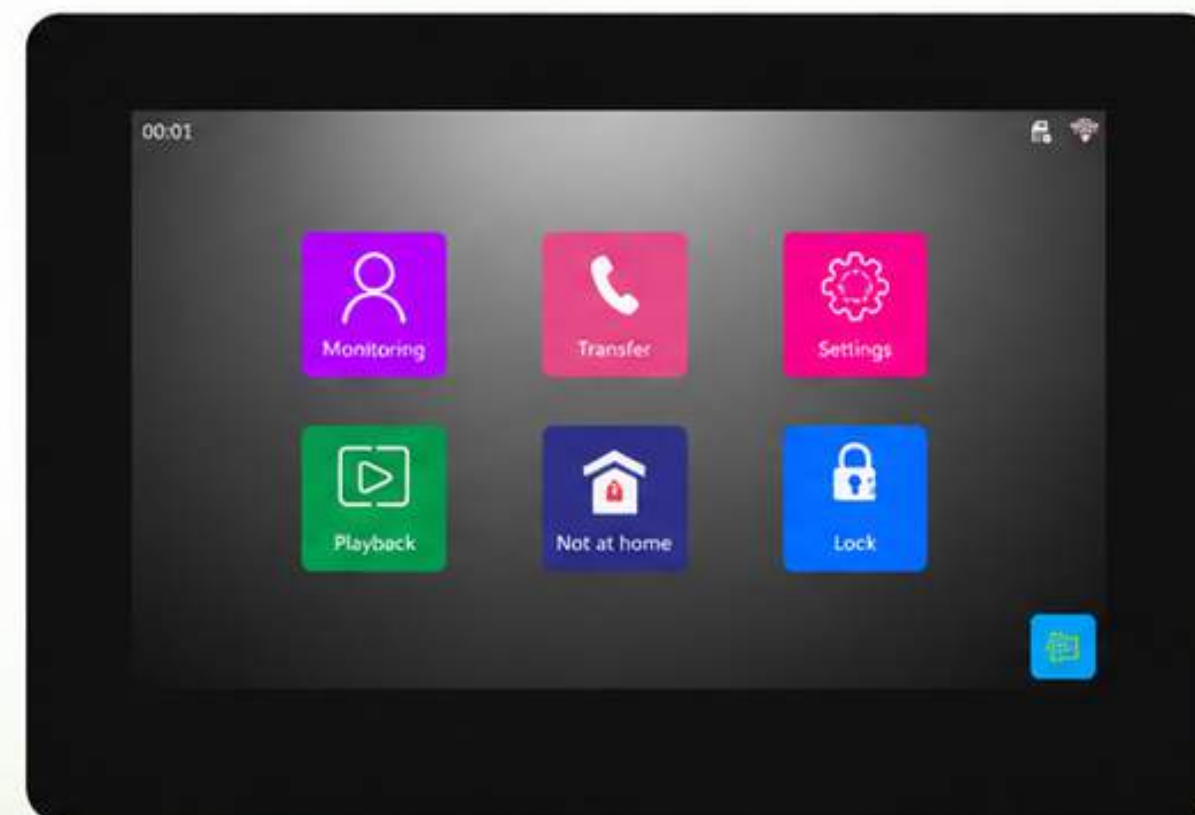

Управление
через приложение



RFID
доступ



Обнаружение
движения




Запись
видео



Комплект видеодомофона Teldis iSee210

	Характеристика	Характеристика
	Камера	2 Мп, 1920 × 1080
	Размер дисплея и разрешение	10 дюймов, 1024 × 600
	Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b g n
	Питание монитора	12 В DC, 1,5 А
	Питание вызывной панели	12 В DC, 1,5 А
	Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 64 GB
	Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
	Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
	Материал монитора	ABS-пластик

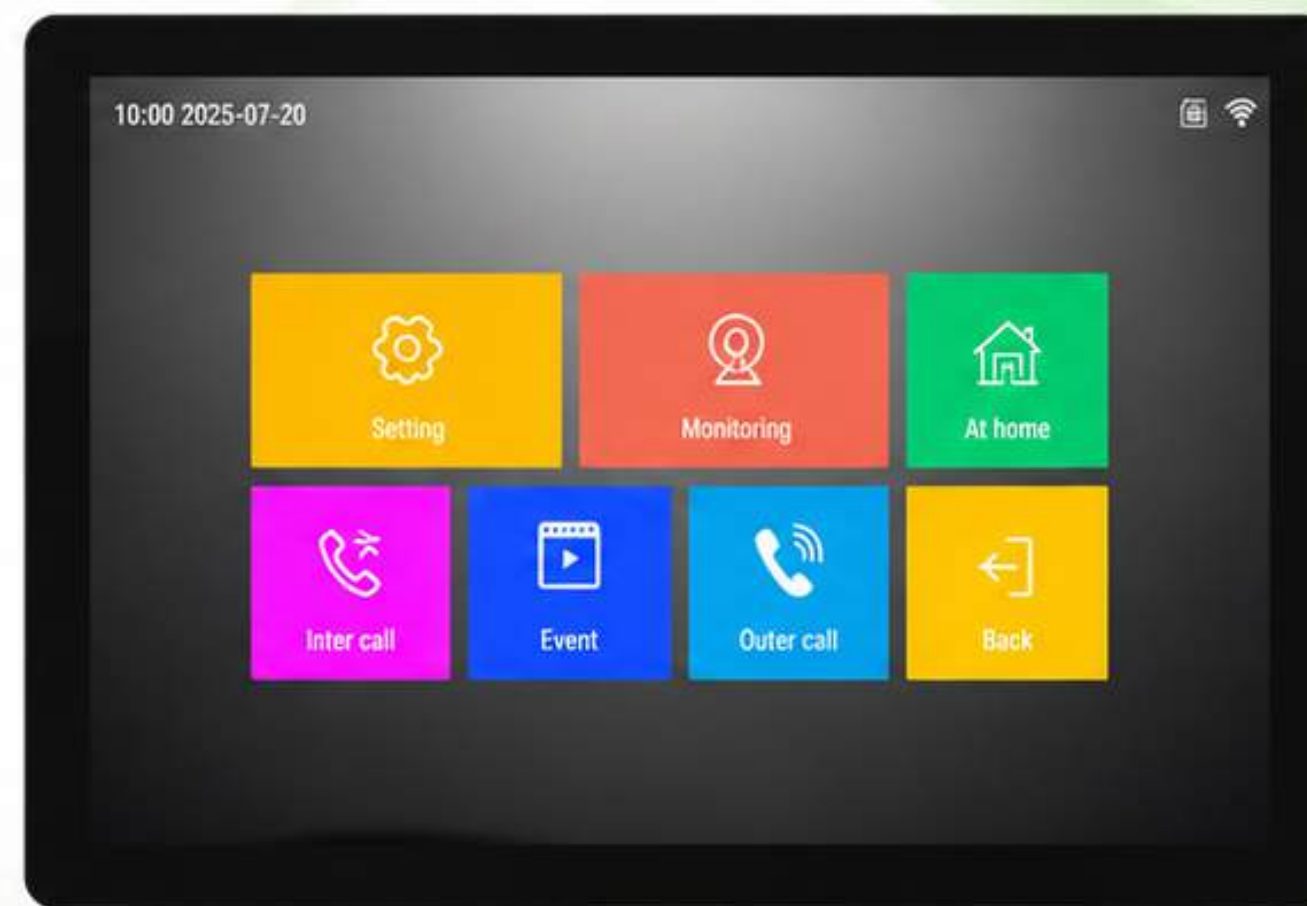

Управление
через приложение



RFID
доступ



Обнаружение
движения




Запись
видео



Комплект видеодомофона Teldis iSee307

	Характеристика	Характеристика
	Камера	2 Мп, 1920 × 1080
	Размер дисплея и разрешение	7 дюймов, 1024 × 600
	Беспроводные интерфейсы	-
	Питание монитора	12 В DC, 1,5 А
	Питание вызывной панели	12 В DC, 1,5 А
	Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 64 GB
	Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
	Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
	Материал монитора	ABS-пластик

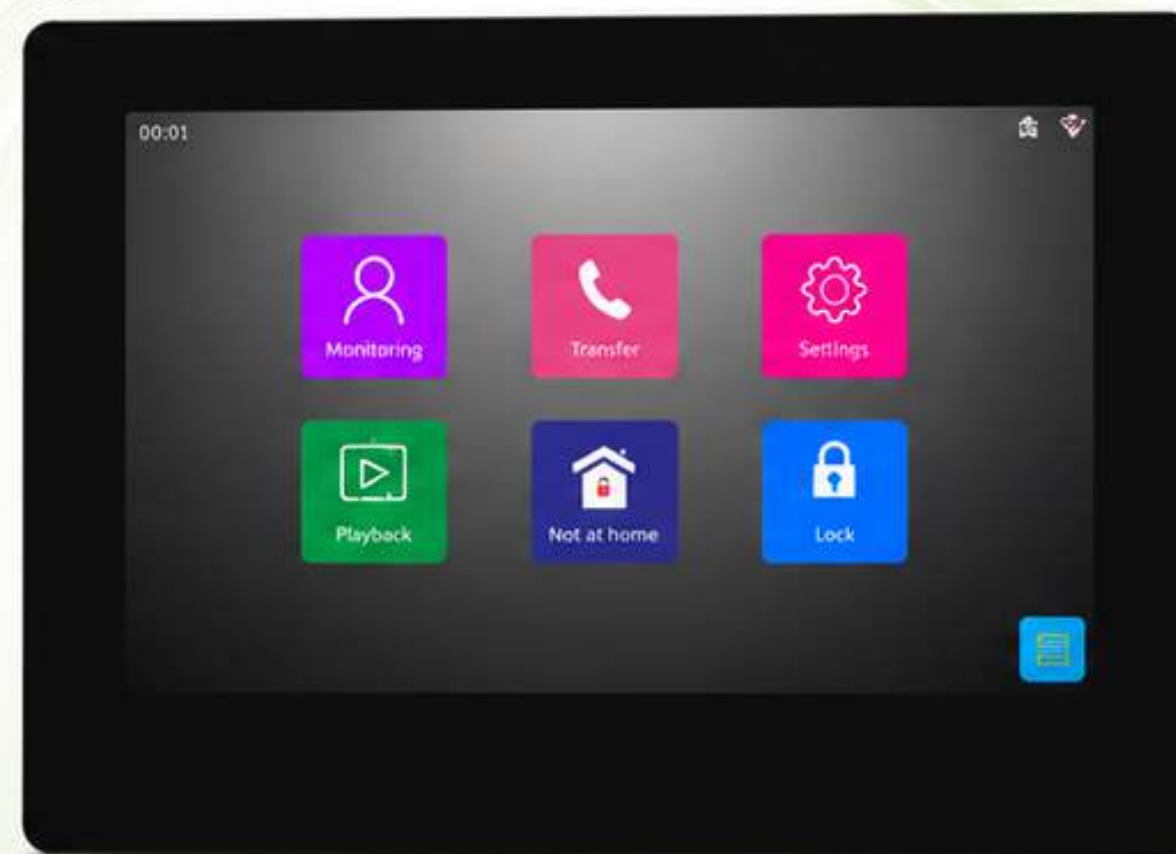

Управление
через приложение



RFID
доступ




Обнаружение
движения



Запись
видео

Комплект видеодомофона Teldis iSee310

	Характеристика	Характеристика
	Камера	2 Мп, 1920 × 1080
	Размер дисплея и разрешение	10 дюймов, 1024 × 600
	Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi 2,4 ГГц, IEEE 802.11 b g n
	Питание монитора	12 В DC, 1,5 А
	Питание вызывной панели	12 В DC, 1,5 А
	Слот для карты памяти MicroSD	MicroSD до 64 GB
	Интерфейсы	Ethernet, Управление замком
	Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
	Материал монитора	ABS-пластик

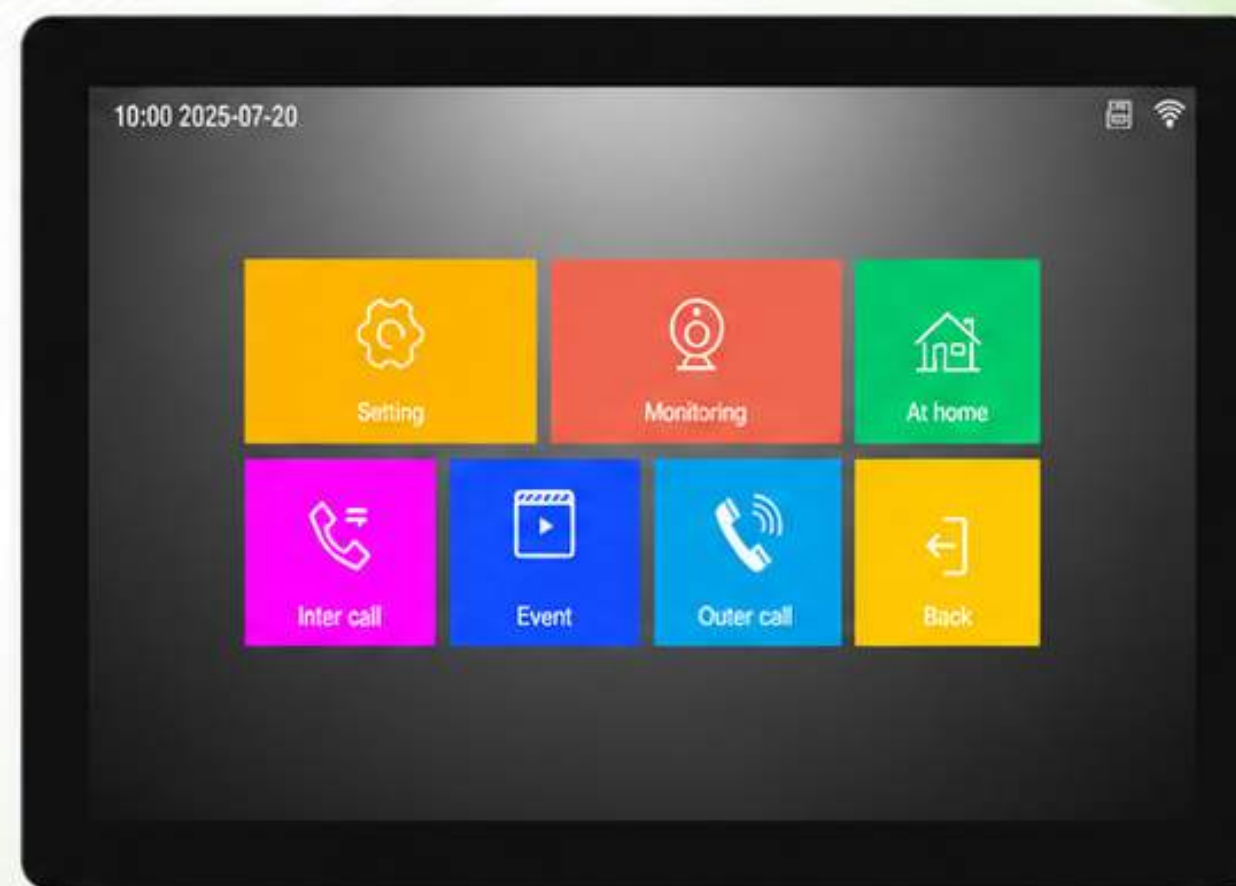

Управление
через приложение



RFID
доступ



Обнаружение
движения



Запись
видео



TELDIS LITE

4G Роутер Teldis Line 101

	Характеристика	Характеристика
	Wi-Fi	WiFi 6 (802.11ax), 2.4 ГГц, до 300 Мбит/с
	Максимальное число клиентов	16
	Память	RAM: 1Gb, ROM: 1Gb
	Питание	DC 12V/1A или Type-C 5V/1A
	Слот SIM	Nano-SIM
	Порты	1xLAN (10/100 Мбит/с)
	Антенны	3x5 dBi (WiFi), 3x5 dBi (4G)
	Материал вызывной панели	Алюминиевый сплав
	Управление	Web UI, Multi-language
	Функции	Настройки точки доступа, настройки пакетов TTL и пр.



Может работать с любыми операторами и тарифами!



TELDIS LITE

Телефон TD-DECT2

	Характеристика	Характеристика
	Дисплей	LCD — 3 строки (8 уровней контрастности)
	Максимальное число трубок	5
	Телефонная книга	50 контактов
	Память	30 входящих номеров
	Питание	2 батарейки типа AAA
	Мелодии	10 полифонических мелодий на выбор
	Громкость	Регулировка громкости: рингтона / динамика в трубке / громкой связи



Автоответчик



Быстрый
набор



Будильник



Переадресация
звонка



Конференц
связь



TELDIS LITE

Телефон TD-DECT2

	Характеристика	Характеристика
	Дисплей	LCD – 3 строки (8 уровней контрастности)
	Максимальное число трубок	5
	Телефонная книга	50 контактов
	Память	30 входящих номеров
	Питание	2 батарейки типа AAA
	Мелодии	10 полифонических мелодий на выбор
	Громкость	Регулировка громкости: рингтона / динамика в трубке / громкой связи



Автоответчик



Быстрый
набор



Будильник



Переадресация
звонка



Конференц
связь

Телефон TD-TP240 V2



	Характеристика	Характеристика
	Дисплей	LCD — 69 x 29 мм (5 уровней контрастности)
	Журнал входящих вызовов	99
	Журнал исходящих вызовов	99
	Телефонная книга	99 контактов
	Быстрый набор в одно касание	6 номеров
	Разъем для гарнитуры	3.5 мм
	Громкость	Регулировка громкости: рингтона / динамика в трубке / громкой связи



Определение
номера
Caller ID



Быстрый
набор



Громкая
связь



Будильник



Работа с
гарнитурой



TELDIS LITE

Телефон TD-TP310



Характеристика		Характеристика
	Дисплей	LCD – 69 x 29 мм (5 уровней контрастности)
	Журнал входящих вызовов	50
	Журнал исходящих вызовов	15
	Телефонная книга	-
	Быстрый набор в одно касание	3 номера
	Быстрый набор двумя нажатиями	10 номеров
	Регулировка громкости спикерфона	Высокая / Низкая
	Регулировка громкости звонка	4 уровня
	Мелодии звонка	16 мелодий
	Режим не беспокоить (DND)	Да



Определение
номера
Caller ID



Быстрый
набор



Громкая
связь



Будильник



Режим не
беспокоить
(DND)



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР!

С ДРУГИМИ НАШИМИ ТОВАРАМИ ВЫ МОЖЕТЕ
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ



ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА НАША ПРОДУКЦИЯ
ИЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ - ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ



info@teldis.ru



Тел. +7(495)234-57-98



Моб. +7(962)964-64-99



Москва
Электродная улица
дом 11/18 БЦ Штерн